


Монтажное отверстие

Применение 1



Применение 2

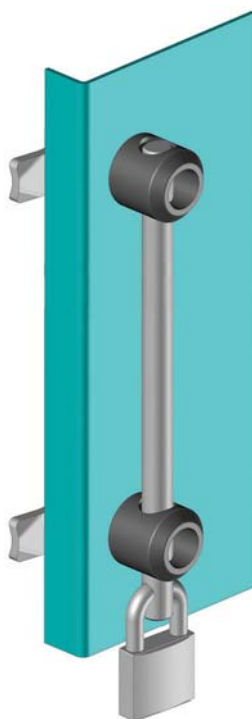


260

ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА -
ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК

RoHS



IP 65




- Версия под навесной замок
- Может использоваться с различными цилиндрами

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 РИГЕЛЬ: Сталь
 УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

КОД ИЗДЕЛИЯ

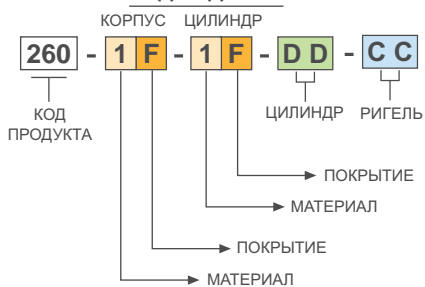

МАТЕРИАЛ	М	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

- Для ригелей см. страницы: 170 - 171
- Для цилиндров см. страницы: 194
- Для ключей см. страницы: 189 - 191