



ЗАМКИ – РУЧКИ С ТЯГАМИ



ЗАМОК – РУЧКА С ТЯГАМИ

309


МАЛАЯ ВЕРСИЯ



Монтажное отверстие

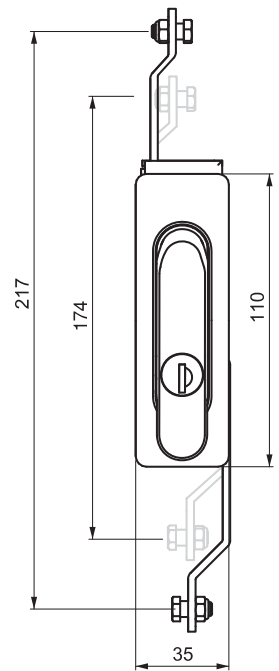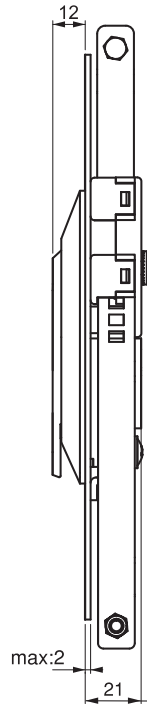

Можно использовать с наружным уплотнением




- Большая версия: стр: 78
- Для наружной установки может применяться уплотнитель
- Используется специальный механизм замка
- Трехточечная блокировка
- Вырез 25 x 100мм

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: PA6 GFR 30
 МЕХАНИЗМ: PA66
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
 УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

КОД ИЗДЕЛИЯ

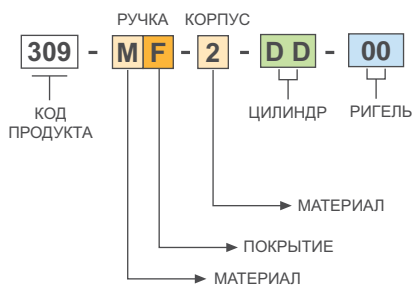

Для опции "в три точки запираения" укажите № ригеля

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
Полиамид	2	Черное покрытие	2
		Без покрытия	0

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Ключ одинаковый Ключи разные

20

21

	ТИП ЦИЛИНДРА	DD
	Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
	Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
	Мастер-система	04
	Евро ключ (5333)	05
	CH751 (шторка из нерж. стали)	07

Для ригелей см. страницы: 172 - 173

Для ключей см. страницы: 178 - 188