


064

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА



DT	LH
30	40
40	50
50	60

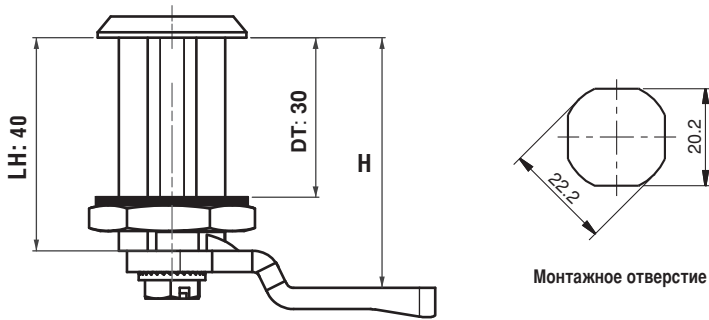

IP 65



LH/RH

RoHS



- Предназначен для термо- и звукоизоляционных панелей
- Корпус выполнен в соответствии с посадочными размерами стандартных замков на четверть оборота
- IP 65 (опционально)

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь (AISI 3.....)

Двойн. бородка 3 мм	Двойн. бородка 5 мм	8 мм Квадрат	7 мм треугольный	8 мм треугольный	Железнодорожный
DD 13	DD 15	DD 28	DD 37	DD 38	DD 88

КОД ПРОДУКТА

064 - 4 - 0 - DD - DT - CC - 1

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЕ КОД ТОЛЩИНА РИГЕЛЯ РИГЕЛЬ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

СЕРДЦЕВИНЫ ДВЕРИ

Для подбора ригелей см. стр.: 118

Выбрать ключи можно на стр.: 130 - 131