


## ЗАМОК-РУЧКА



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ




501

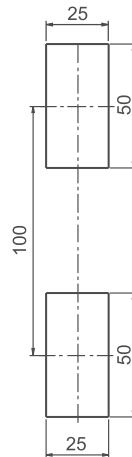

Монтажное отверстие

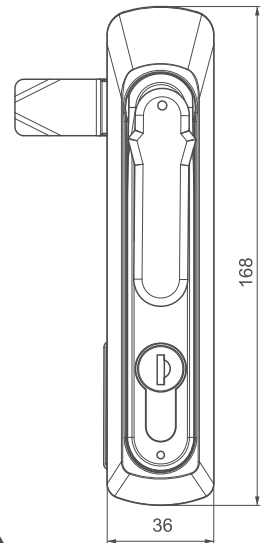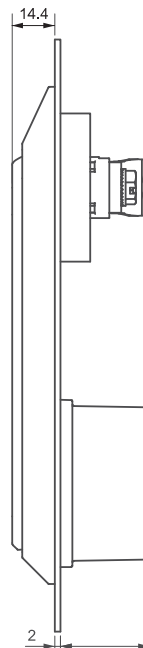

23.5 : Замок цилиндр  
32 : Латунный цилиндр

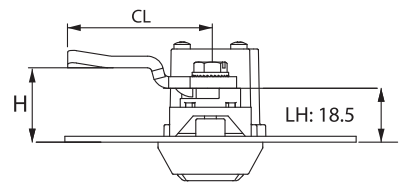

- Версия из нержавеющей стали: стр. 453
- Литъё под давлением, прочнее полиамида
- Тонкий внешний профиль, 14,4 мм, «заподлицо»
- Высокозащищенный, латунный, Ерго-профиль с одним цилиндром
- Доступна пылезащитная крышка
- Доступна версия под навесной замок

### МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Цинк

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ПРОУШИНА: Нержавеющая сталь


### Примечание:

Нужен специальный ригель для использования тяговых систем.

Смотрите стр. 187



### КОД ИЗДЕЛИЯ

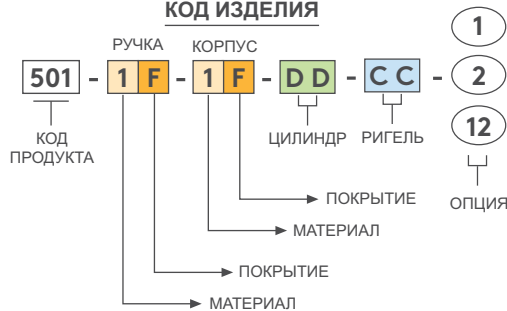

МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
		Черное покрытие	2

Замок цилиндр	DD
Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
СН751 (шторка из нерж. стали)	07

### ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Латунный цилиндр		Замак цилиндр	
Ключи одинаковые	Ключи разные	Ключи одинаковые	Ключи разные
20	21	22	23

ЛАТУННЫЙ ЦИЛИНДР	DD
Без цилиндра	00
Ключи одинаковые	11

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для стержней - тяг см. страницы: 178 - 188

Для ключей см. страницы: 189 - 191