

106

ЗАМОК-РУЧКА



- Подходит для использования внутри помещений
- Подпружиненная ручка
- Скользящая пылезащитная крышка

**МАТЕРИАЛ**

КОРПУС: PA6 GFR 30


РУЧКА: Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Цинк

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

**КОД ИЗДЕЛИЯ**

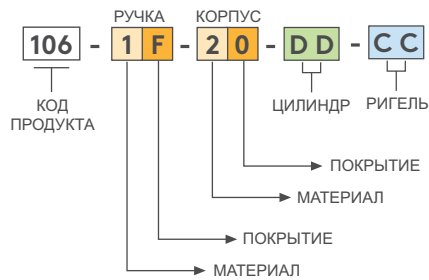

ТИП ЦИЛИНДРА		
5 мм Двойной бит	8 мм Квадрат	9 мм Треугольный
15	28	39

МАТЕРИАЛ	М
Zamak	1
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

ТИП ЦИЛИНДРА		DD
	Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)	03
	Ключи разные (шторка из нерж. стали)	32
	Евро ключ (5333)	05
	CH751 (шторка из нерж. стали)	07

- Для ригелей см. страницы: 170 - 171
- Для стержней - тяг см. страницы: 178- 188
- Для ключей см. страницы: 189 - 191