



108

ЗАМОК-РУЧКА



- Стандартный вырез
- Сверхтонкий внешний профиль
- Подпружиненная ручка

МАТЕРИАЛ


КОРПУС: PA6 GFR 30

РУЧКА: Zamak DIN-EN


1774-ZnAl4Cu1

РИГЕЛЬ: Цинк или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

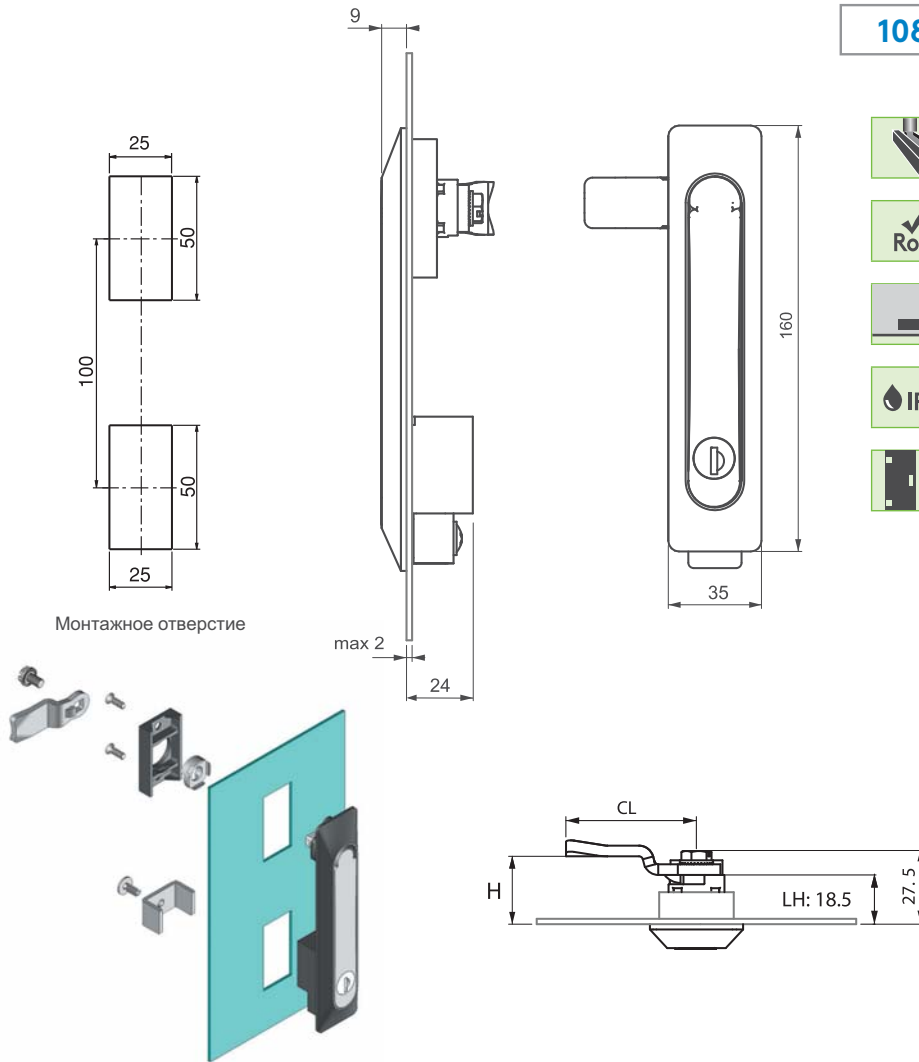

КОД ИЗДЕЛИЯ

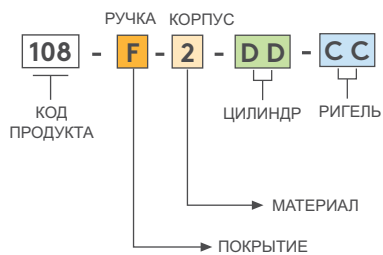

МАТЕРИАЛ	M
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Ключи одинаковые

Ключи разные

20

21

ТИП ЦИЛИНДРА

5 мм Двойной бит 8 мм Квадрат 9 мм Треугольный



15

28

39

ТИП ЦИЛИНДРА



Ключи одинаковые (шторка из нерж. стали)

DD

Ключи разные (шторка из нерж. стали)

03

Мастер-система

32

Евро ключ (5333)

04

CH751 (шторка из нерж. стали)

05

07

Для ригелей см. страницы: 170 - 171

Для стержней - тяг см. страницы: 178- 188

Для ключей см. страницы: 189 - 191