ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА РИГЕЛЬ ЗАЩЕЛКА

160







Монтажное отверстие

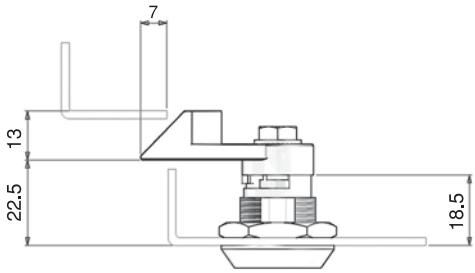



- Пружинный ригель обеспечивает закрытие замка
- Расстояние между внутренней поверхностью замка и ригелем - 22,5мм
- Нет версии IP 65

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЦИЛИНДР: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

ПОКРЫТИЕ

Хром





Позиция 1

Нажми на дверь

Позиция 2

Ригель будет двигаться вертикально вверх и вправо при нажатии на дверь

Позиция 3

Когда ригель свободен, он будет двигаться пружиной вниз и дверь заблокируется

КОД ИЗДЕЛИЯ

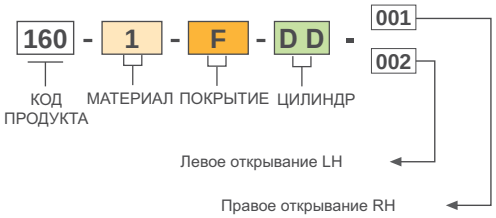

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2

Для цилиндров см. страницы: 194

Для ключей см. страницы: 189 - 191