



ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА МИНИ

166

RoHS



Монтажное отверстие

- Крыло управляет замком и служит ручкой
- Прокладка не поставляется

МАТЕРИАЛ

КОРПУС: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
 РУЧКА: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
 РИГЕЛЬ: Сталь

166 1-1-CC
ZAMAK – Хром




166 1-2-CC
ZAMAK – Черное



166 2-0-CC
Полиамид




КОД ИЗДЕЛИЯ




МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Zamak	1	Хром	1
Полиамид	2	Черное покрытие	2
		Без покрытия	0

Для заказов на смешанные материалы и покрытие замков, пожалуйста, используйте следующую систему кодирования:

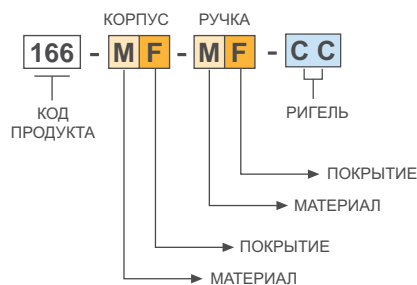

ПРИМЕР
КОД ИЗДЕЛИЯ
166 11-20-11

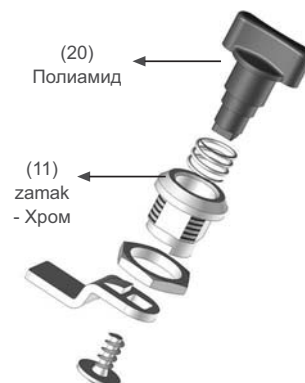

Для ригелей см. страницы: 175