

502

ЗАМОК - РУЧКА С МЕХАНИЗМОМ

IP 65



LH/RH



RoHS



- Скруглённые углы, плавные линии, выступ ручки на 14мм над посадочным местом делают этот замок самым элегантным из представленной линейки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, КТП



МАТЕРИАЛ

КОРПУС : Нержавеющая сталь (AISI 316)

МЕХАНИЗМ : Нержавеющая сталь

РУЧКА : Нержавеющая сталь (AISI 316)

РИГЕЛЬ : Нержавеющая сталь

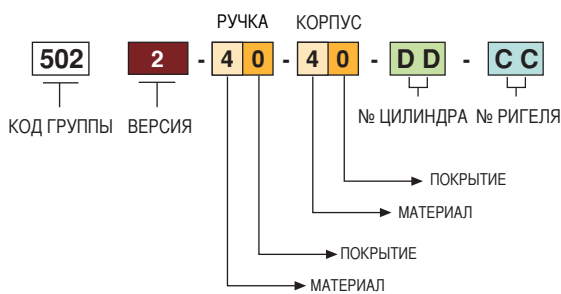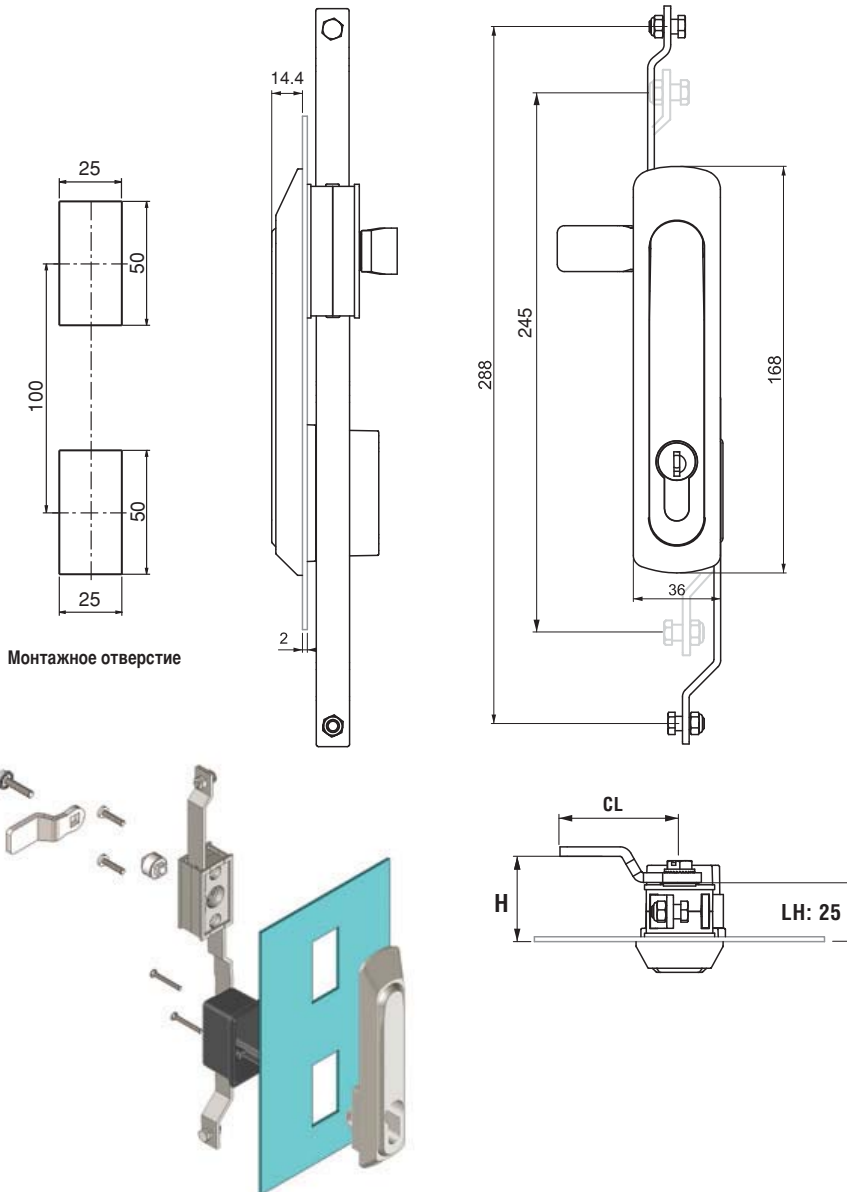

| | | |
|--|-----------------------|----|
| | ЦИЛИНДР ИЗ ЛАТУНИ | DD |
| | Без цилиндра | 00 |
| | С одинаковым секретом | 11 |

Для подбора ригелей см. стр: 118

Выбрать ключи можно на стр: 346 - 347