ЧЕТВЕРТЬ ПОВОРОТА МИНИ

366

RoHS





Монтажное отверстие

V : 1

Стандартный

• Легкая сборка с помощью клипс

МАТЕРИАЛ

КОРПУС:	PA6 GFR 30
ЦИЛИНДР:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 или PA6 GFR 30
РИГЕЛЬ:	Сталь

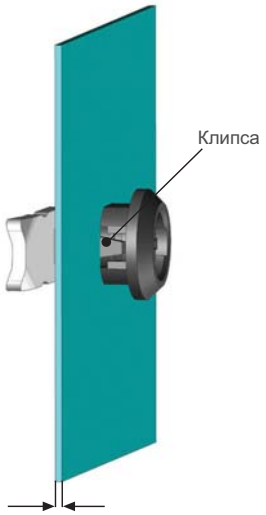

Толщина Двери
0.8 мм - 1.2 мм



V : 2

Код ключа:
267

ЦИЛИНДРЫ			
6 мм Квадрат		M	F
DD		1	1
		1	2
26		2	0
7 мм Треугольный		M	F
DD		1	1
		1	2
37		2	0
Паз		M	F
DD		1	1
		1	2
42		2	0

Для ригелей см. страницы: 175

Для ключей см. страницы: 189 - 191

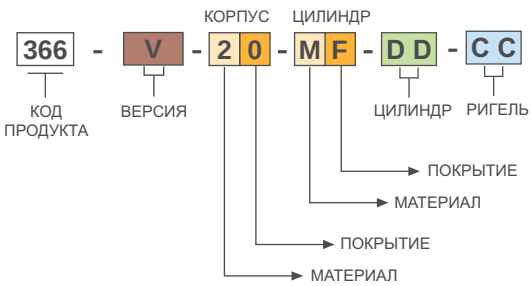

МАТЕРИАЛ	M
Zamak	1
Полиамид	2

ПОКРЫТИЕ	F
Хром	1
Черное покрытие	2
Без покрытия	0